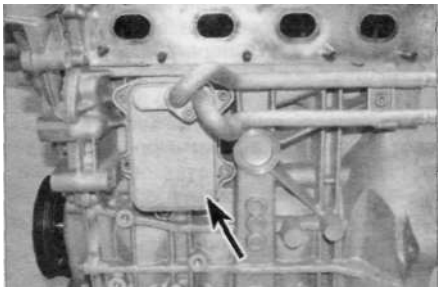


11 Блок цилиндров/ картер — очистка и проверка

Очистка

1 Снимите с блока все наружные компоненты (включая масляный фильтр и масляный теплообменник) (см. рис.). Для полной очистки в идеале надо вытащить технологические заглушки из рубашки охлаждения блока цилиндров. Чтобы их удалить, просверлите маленькое отверстие, затем...

Продолжение в книге....



**Рис. 11.1. Масляный теплообменник
расположен спереди двигателя**