


Двигатели CUMMINS ISX


РЕГУЛИРОВКА МОТОРНОГО ТОРМОЗА

Проверка сопротивления

• Отсоедините внешнюю электропроводку от разъема моторного тормоза на головке блока цилиндров. Подсоедините проверочный прибор № 3163150 так, как показано на рис. Для данной проверки не подсоединяйте второй разъем прибора к разъему внешней электропроводки моторного тормоза.

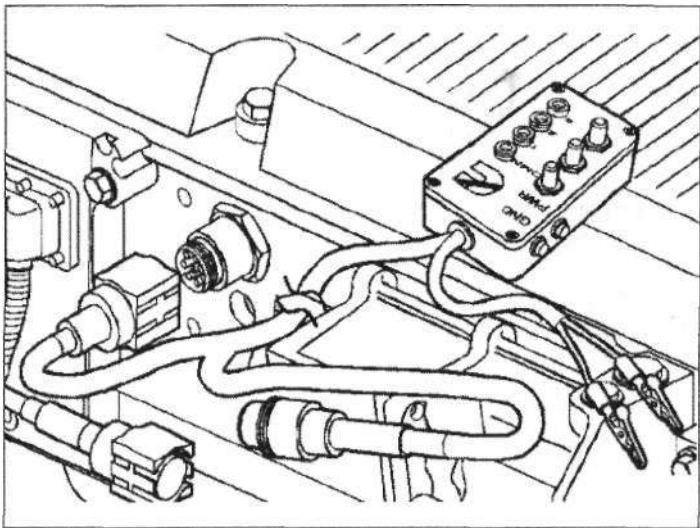

• Черный контакт на корпусе прибора - «масса». Белые контакты предназначены для измерения сопротивления соответствующих соленоидов в режимах работы моторного тормоза 1, 2 и 3.

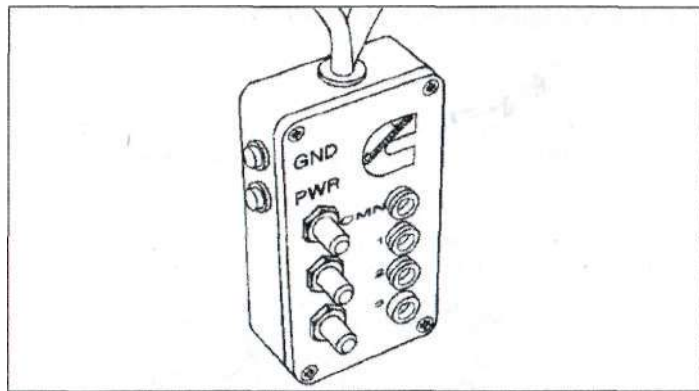

- Установите ключ зажигания в положение OFF
- Измерьте сопротивления, см. рис. Номинальные величины: холодный двигатель 7 - 9 Ом, горячий двигатель 11 - 13 Ом.
- В случае отличия измеренных величин от номинальных замените соответствующие соленоиды или проводку.

