


## 9 Нижний поперечный рычаг задней подвески - снятие и установка

### **Снятие**

1 Снимите соответствующее заднее колесо, установив заднюю часть автомобиля на подставочные козлы.

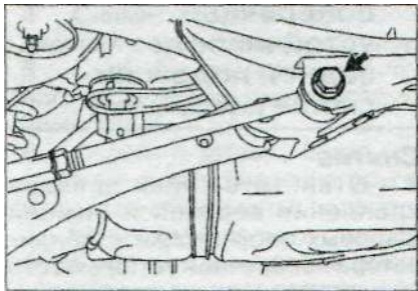

9.4 Вывинтите болт (см. стрелку) и отсоедините нижний поперечный рычаг от поперечины задней подвески