



# ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ



На автомобиле применяют четыре тормозных шланга:

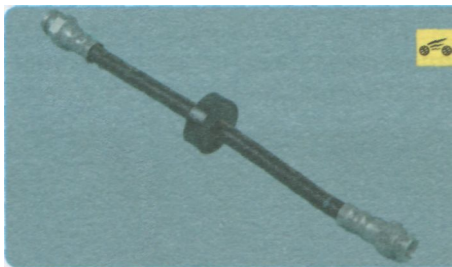

два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов...

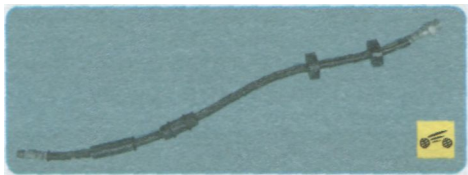

...и два (передние) для ...

Продолжение в книге...