



2

**[2]** Закрепляем кронштейн саморезом...


**[3]** ...и гайкой М6.



3

Аналогично устанавливаем датчик открытия двери задка (крышки багажника). Датчик монтируем внутри багажного отсека: он будет защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

На автомобиле ВАЗ-2115 датчик открытия крышки багажника установлен на заводе-изготовителе, поэтому достаточно лишь подсоединить его провод к сигнализации.

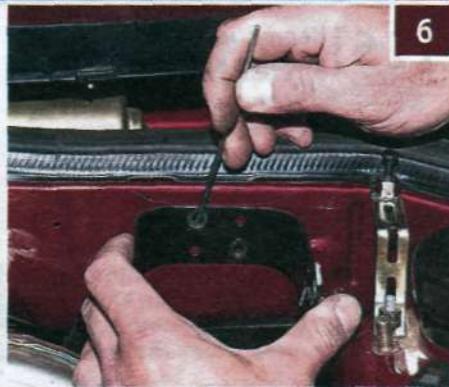

6

**[6]** Сирену в «самарах» удобно установить в моторном отсеке слева на щитке передка.




8

**[8]** Вставляем в пазы корпуса сирены специальные болты крепления к кронштейну.

**[9]** Затягиваем гайки крепления сирены к кронштейну.

Усилие затяжки не должно быть слишком большим, так как корпус сирены выполнен из пластмассы и его легко повредить.

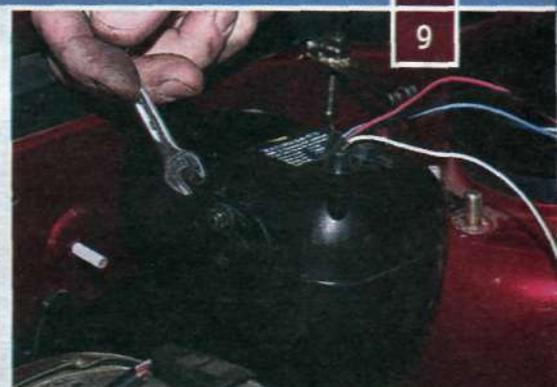

9



11



12

**[11]** Поддев отверткой, извлекаем заглушку.

**[12]** Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления облицовки тоннеля пола к щитку панели приборов: один саморез слева,...

...а другой — справа.