

10 Задняя ступица и подшипник — замена

Примечание. Поскольку ступица запрессована во внутреннюю обойму подшипника, при ее снятии вы почти наверняка повредите его. Поэтому после снятия ступицы подшипник необходимо заменить.

1 Подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и...

Продолжение в книге...

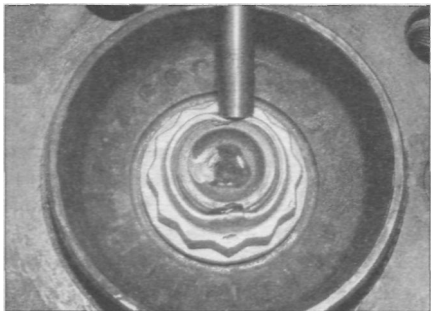


Рис. 3.28. Окончательно затянув ступичную гайку, вдавите буртик в канавки вала