



6. ...отсоедините колодку жгута проводов и снимите плафон освещения дверного проема.

7. Установите плафон в порядке, обратном снятию.

8. Аналогично замените плафон освещения дверного проема правой двери.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 12».

1. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 264).



2. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от звукового сигнала.



3. Отверните гайку крепления звукового сигнала...



4. ...и снимите его с кронштейна.




5. Установите звуковой сигнал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ



1. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 180).

2. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожуха рулевой колонки», с. 181).

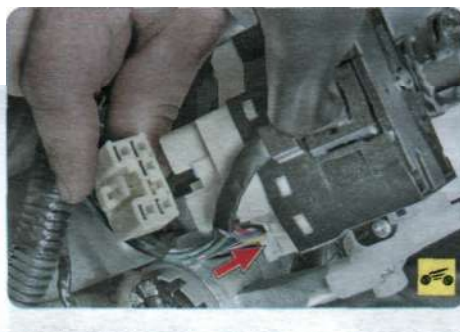

3. Для замены подрулевого переключателя наружного освещения и указателей поворота отсоедините от него две колодки жгутов проводов.



4. Выверните два винта крепления...



5. ...и снимите переключатель наружного освещения и указателей поворота с держателя.



6. Установите переключатель наружного освещения и указателей поворота в порядке, обратном снятию.



7. Для замены подрулевого переключателя стеклоочистителей и омывателей отсоедините от него колодку жгута проводов.



8. Выверните два винта крепления..



9. ...и снимите переключатель стеклоочистителей и омывателей с держателя.



10. Установите переключатель стеклоочистителей и омывателей в порядке, обратном снятию.