


## 7 Нижняя шаровая опора передней подвески – снятие и установка



### **Снятие**

1. Снимите поворотный кулак ступицы, как описано в подразделе 2.
2. Снимите с опоры защитную пластину и закрепите шарнир в тисках (**см. иллюстрацию**).
3. Воспользовавшись молотком и пробойником, устраниите керн, которым зафиксирована опора (**см. иллюстрацию**).
4. Установите...

Продолжение в книге...

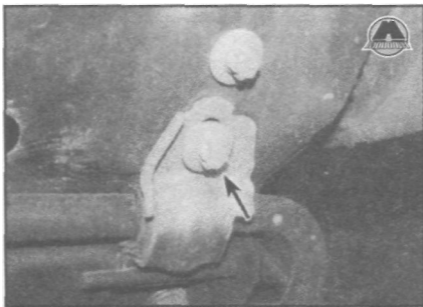

**8.4** Ослабьте два болта зажимов стабилизатора (отмечен стрелкой болт, расположенный с правой стороны)