


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, торцовая головка «на 14».

ПРИМЕЧАНИЕ

Показаны снятие и установка облицовок с левой стороны салона автомобиля. Облицовки с правой стороны снимают аналогично.

Для снятия верхней облицовки передней стойки кузова выполните следующее,

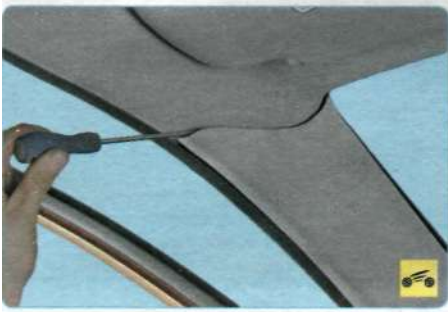

1. Подденьте отверткой...




2. ...и, преодолевая сопротивление пистонов крепления, снимите облицовку.

ПРИМЕЧАНИЕ



Осмотрите пистоны крепления облицовки. Поврежденные пистоны замените.

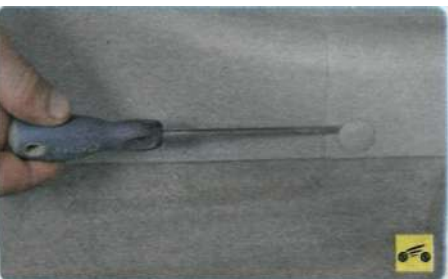


3. Для снятия передней облицовки порога подденьте отверткой...



4. ...и извлеките пистоны крепления облицовки.

ПРИМЕЧАНИЕ

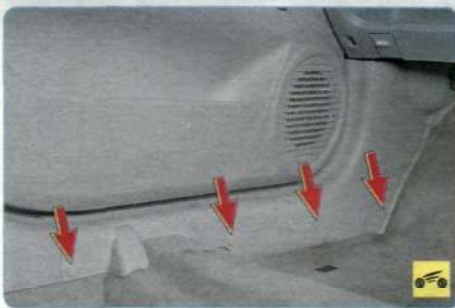

Так расположены пистоны крепления передней облицовки порога.




5. Снимите переднюю облицовку порога,



6. Для снятия задней облицовки порога выверните два винта крепления.



7. Подденьте отверткой.

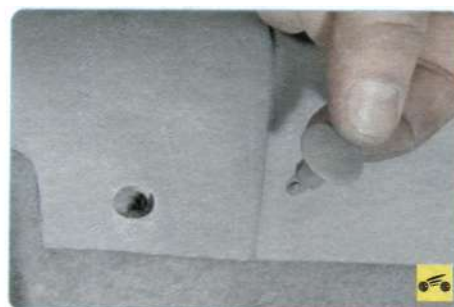

8. ...и извлеките пистон крепления облицовки.



9. Снимите заднюю облицовку порога.



10. Для снятия нижней облицовки центральной стойки кузова выверните болт нижнего крепления ремня безопасности...



11. ...и отсоедините ремень от кузова.



12. Подденьте отверткой.