


Перетягивайте груз крест-накрест стяжными ремнями, как показано на рисунке.

Следите за равномерным распределением нагрузки между точками крепления. Не перегружайте крепежные проушины, если вы используете стяжные приспособления.

Примечание

Тяжелый груз следует дополнительно закрепить посредством поперечного крепления.

Варианты багажного отделения

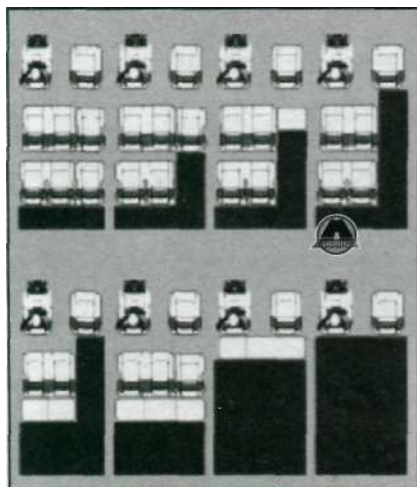


Вы можете изменить багажное отделение согласно вашей потребности:

- спинку заднего сиденья откинуть вперед в положение столика;
- спинку заднего сиденья откинуть вперед;
- многоместное сиденье откинуть вперед;
- заднее сиденье демонтировать.

СЕТКА В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ (ОПЦИЯ)

~[ВНИМАНИЕ]

Не перевозите в багажной сетке тяжелые или заостренные предметы, а также предметы с острыми кромками. Они могут высвободиться и поранить пассажиров.

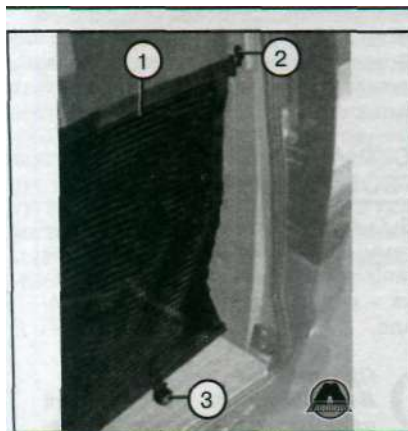

1. Багажная сетка 2. Держатель сверху 3. Держатель внизу

ПЕРЕВОЗКА ЛЕГКОГО ГРУЗА

Зацепите багажную сетку (1) нижними крючками за держатели (3).


Зацепите багажную сетку (1) верхними крючками за боковые держатели (2).

Примечание

Для перевозки тяжелых или твердых предметов пользуйтесь подходящими средствами крепления.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА (ОПЦИЯ)

Вы можете установить предохранительную сетку в следующих местах:

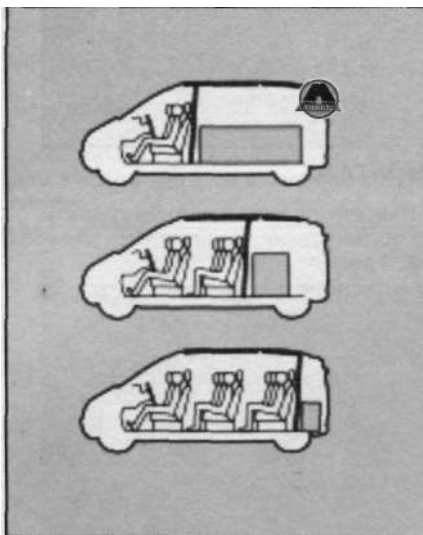

позади передних сидений; в средней части автомобиля; в задней части автомобиля.

~[ВНИМАНИЕ]

Предохранительная сетка не может удержать тяжелый груз. Поэтому всегда закрепляйте его. В противном случае плохо закрепленные предметы могут при экстренном торможении, резком изменении направления движения или аварии нанести вам травмы. При установленной предохранительной сетке запрещается занимать находящиеся позади нее сиденья.


МОНТАЖ

Примечание

Если вы устанавливаете предохранительную сетку позади передних сидений, то возможны два варианта ее крепления:


- за крепежные проушины в самых передних частях направляющих для сидений; или
- в боковой части за крепежные проушины на стойке В.

Если вы устанавливаете предохранительную сетку позади заднего ряда сидений, то прежде всего демонтируйте шторку багажного отделения (опция).

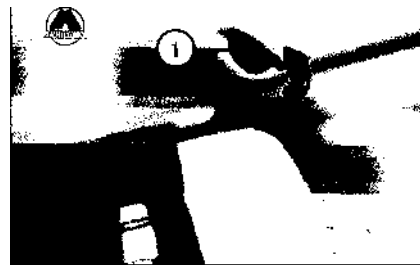

1. Держатель для предохранительной сетки

Подвесьте предохранительную сетку (1) в верхних держателях так, чтобы крепежные ленты смотрели назад.

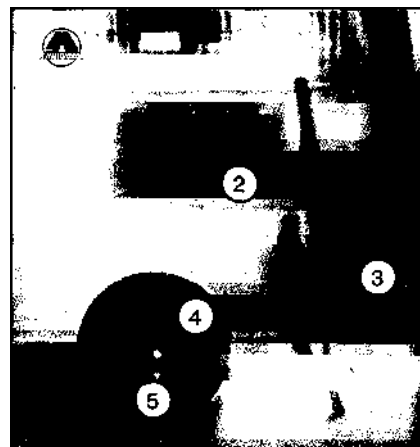

2. Стяжная часть 3. Крепежная лента 4. Крючок для предохранительной сетки 5. Крепежная проушина

Примечание

В направляющие для сидений установите крепежные болты за сиденьями как можно ближе к ножкам. Туго натяните крепежные ленты (3) предохранительной сетки.

Зацепите крючок (4) крепежной ленты (3) за крепежную проушину (5).

Откиньте стяжную часть (2) вверх. Тяните за свободные концы крепежных лент (3) по направлению стрелки вниз до натяжения лент.

Откиньте вниз стяжную часть (2), чтобы ленты получили окончательное натяжение.

Установите при необходимости шторку багажного отделения обратно.

Проверьте после короткой поездки натяжение предохранительной сетки.

Подтяните ее, в случае необходимости.

ДЕМОНТАЖ

Демонтируйте облицовку багажного отделения (опция), в случае необходимости.

Откиньте для ослабления натяжения крепежных лент стяжную часть (2) вверх.

Отцепите крючки (4) крепежных лент (3) от крепежных проушин (5).

Выньте предохранительную сетку (1) из верхних держателей.