

11 Блок цилиндров и картер двигателя — очистка и проверка

Предостережение. Если на поверхности блока между подшипниками находятся форсунки для подачи масла, не повредите их.

Очистка

1 Снимите все навесное оборудование, датчики и выключатели. Для полной очистки блока необходимо извлечь из него технологические пробки. Просверлите в пробке отверстие, вверните в...

Продолжение в книге...



Рис. 11.2,а. Извлеките форсунки подачи масла на поршни (двигатели объемом 2.0 и 2.2 литра)

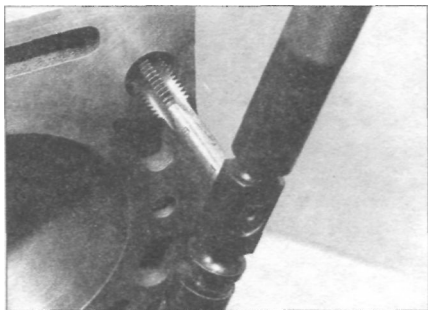


Рис. 11.8. Метчиком прогоните резьбы отверстий блока